




### Anwendungen / Application

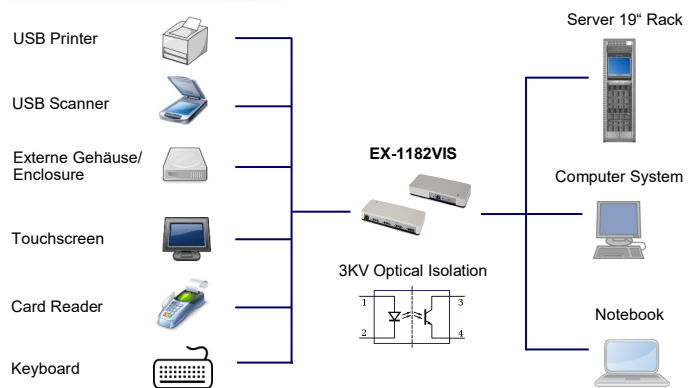

## USB 3.0/3.1(Gen1) HUB mit 4 Ports 3KV Optische Isolation, Plastik Gehäuse

### Beschreibung

Mit der EX-1182VIS erweitern Sie einen USB 3.0/3.1(Gen1) Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf vier weitere USB 3.0/3.1(Gen1) Ports mit 15KV ESC Surge Protection und 3KV Optical Isolation. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0/3.1(Gen1) Port von Notebooks, Desktop Rechner oder Sever anzuschließen. Das mitgelieferte Kabel EX-K1551V (1.5 Meter) A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1182VIS mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (DIN-Rail-Kit) die EX-1182VIS auf eine Trägerschiene in einem 19" Rack installiert werden.

### Merkmale

- USB 3.0/3.1(Gen1) HUB mit vier USB 3.0 Ports zum verschrauben (Plastik-Gehäuse)
- 3KV Optical Isolation zwischen dem Upstream Port und allen Downstream Ports
- 15KV ESD Surge Protection für jeden Port
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 2.0/1.1 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung Self Power über das 5V/4A Netzteil
- Gleichzeitiges Aufladen mit 1.5A für alle Ports
- Unterstützt Batterieaufladung CDP und DBP Mode

### Spezifikationen

• <b>Chip-Set:</b>	Genesys
• <b>Datentransfer-Rate:</b>	120Mbps bis 5Gbps
• <b>Anschlüsse:</b>	1 x B-Buchse Upstream zum verschrauben 4 x A-Buchse Downstream zum verschrauben 1 x 5V DC-Jack Strom Anschluss
• <b>Hardwaresysteme:</b>	USB 3.0/3.1(Gen1)
• <b>Treiber:</b>	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
• <b>Betriebssysteme:</b>	Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server(2003, 2008 & 2012 R2)/ Linux, Mac OS 10.x
• <b>Betriebstemperatur :</b>	0°C bis 55° Celsius
• <b>Lagertemperatur:</b>	-20°C bis 85° Celsius
• <b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%
• <b>Stromversorgung:</b>	5V
• <b>Abmessung:</b>	151.10 x 62.00 x 34.00 mm
• <b>Gewicht:</b>	300g
• <b>Lieferumfang:</b>	EX-1182VIS, Netzteil 5V/4A, USB Kabel verschraubbar, Handbuch



## USB 3.0/3.1(Gen1) HUB with 4 ports, 3KV Optical Isolation, Plastic case

### Description

With the EX-1182VIS you can extend from one USB 3.0/3.1(Gen1) port to four USB 3.0/3.1 ((Gen1) ports with 15KV ESD Surge Protection and 3KV Optical Isolation. It's possible now to connect up to four external USB 3.0/3.1(Gen1) peripherals devices to one USB 3.0 port from the Notebook, Desktop Computer or Server. With the USB cable EX-K1551V (1.5 meter) A-male to B-male you can fix the connector with screw. The cable can't be disconnect any more by him self. Optional you can install the EX-1182VIS with the product EX-6099 (DIN-Rail-Kit) in a 19 inch Rack.

### Features

- USB 3.0/3.1(Gen1) HUB with four USB 3.0 ports with screw lock (Plastic case)
- 3KV Optical Isolation between its Upstream and Downstream Facing Ports
- 15KV ESD Surge Protection for all ports
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 2.0/1.1 compatible devices
- Power: Self Power with 5V/4A power supply
- Charges all 4 USB ports up to 1.5A, each simultaneously
- Supports USB Battery Charging v1.2: CDP and DCP modes

### Specification

• <b>Chip-Set:</b>	Genesys
• <b>Data transfer rate:</b>	120Mbps up to 5Gbps
• <b>Connectors:</b>	1 x B-Female Upstream screw lock 4 x A-Female Downstream screw lock 1 x 5V DC Jack power connector
• <b>Hardware system:</b>	USB 3.0/3.1(Gen1)
• <b>Driver:</b>	No driver necessary (Standard HUB)
• <b>Operating systems:</b>	Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server(2003, 2008 & 2012 R2)/ Linux, Mac OS 10.x
• <b>Operating Temperature :</b>	32°F up to 131° Fahrenheit
• <b>Storage Temperature:</b>	-20°F up to 167° Fahrenheit
• <b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
• <b>Current Supply:</b>	5V
• <b>Size:</b>	151.10 x 62.00 x 34.00 mm
• <b>Weight:</b>	300g
• <b>Packaging contents:</b>	EX-1182VIS, Power Supply 5V/4A, USB cable screw lock, Manual

