


Anwendungen / Application



USB zu Parallel IEEE 1284 mit 1.1 Meter Kabel (Prolific Chip)

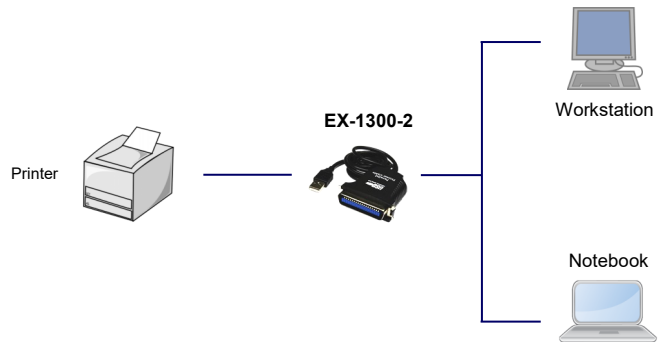

USB to Parallel IEEE 1284 with 1.1 meter cable (Prolific Chip)

Beschreibung

Mit EX-1300-2 ist es möglich einen Parallel IEEE1284 Printer an einen USB Port anzuschließen. Achtung der Drucker wird aber immer als Virtuell Printer Port im Geräte Manager eingetragen und konfiguriert.

Description

With the EX-1300-2 you can connect a Parallel IEEE 1284 Printer to a USB Port. Attention! The printer is however appliance and configured as Virtual Printer Port in the Device Manager.

Merkmale

- Nur für Drucker geeignet
- Hot Plug and Play
- Kabellänge 1.8 Meter
- Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power)

Features

- Only for printers suitable
- Hot Plug and Play
- Cable length 1.8 meter
- Power from the USB port (Bus-Power)

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Prolific 2305
- **Datentransfer-Rate:** bis 12Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x A-Stecker Upstream
1 x 36 Pin Parallel Centronics Stecker
- **Hardwaresysteme:** USB 1.1 oder 2.0 Ports
- **Betriebssysteme:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10
Server(2000 & 2003)
- **Benötigt Treiber für:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 2000/ 2003
- **Betriebstemperatur :** 0^o bis 55^o Celsius
- **Lagertemperatur:** -40^o bis 75^o Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** Über den USB Port
- **Abmessung:** Kabellänge 1.1 Meter
- **Gewicht:** 150g
- **Lieferumfang:** EX-1300-2, Treiber CD, Handbuch

Specification

- **Chip-Set:** Prolific 2305
- **Data transfer rate:** up to 12Mbps
- **Connectors:** 1 x A-male Upstream connector
1 x 36 pin Parallel Centronics connector
- **Hardware system:** USB 1.1 or 2.0 ports
- **Operating systems:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 7/ 8.x / 10
Server(2000 & 2003)
- **Need driver for OS:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 2000/ 2003
- **Operating Temperature :** 32^o up to 131^o Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40^o up to 167^o Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** Via USB port
- **Size:** Cable length 1.1 Meter
- **Weight:** 150g
- **Packaging contents:** EX-1300-2, Driver CD, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

