



### Bild / Picture

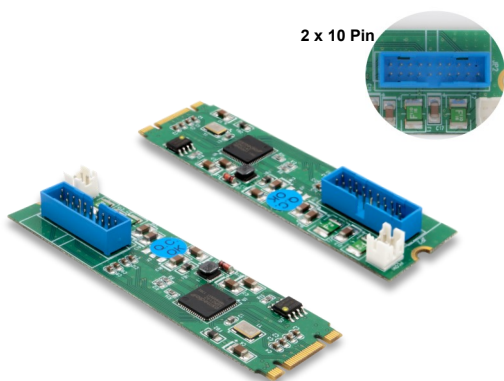

### 2 Port Interne USB 3.1 Gen2 M.2 Karte (Asmedia Chip-Set)

### Anwendung / Application

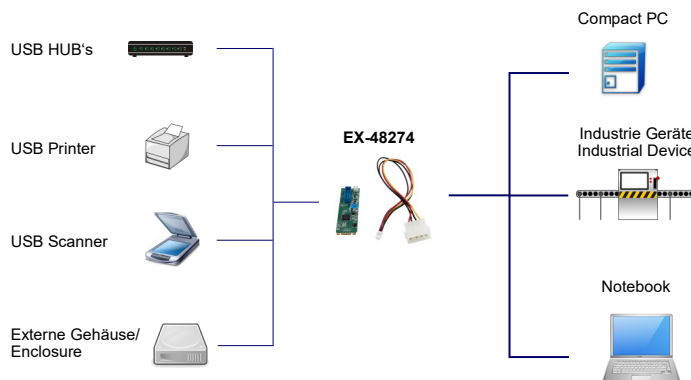

### 2 Port Internal USB 3.1 Gen2 M.2 card (Asmedia Chip-Set)

### Beschreibung

Die EX-48274 USB 3.1 Gen2 M.2 Karte stellt zwei Super-Speed+ USB 3.1 Ports mit 2 x 10 Pin Interne Buchse zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0, 3.0 und 3.1 Endgeräte an Kompakt PC, Mainboards und Notebooks anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), USB 2.0 High-Speed (480Mbps), USB 3.0 Super-Speed (5Gbps) und USB 3.1 Super-Speed+ (10Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr an M.2 Bus anzuschliessen. Mit der EX-48274 wird ein Stromkabel mit 4 Pin

### Description

The EX-48274 USB 3.1 Gen2 M.2 card provides two Super-Speed+ USB 3.1 ports with a 2 x 10 pin internal connector. It is designed to connect two more USB 1.1, 2.0, 3.0 and 3.1 devices to compact PCs, mainboards and notebooks. It supports USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), USB 2.0 High-Speed (480Mbps), USB 3.0 Super-Speed (5Gbps) and USB 3.1 Super-Speed+ (10Gbps). It is the perfect technology for connecting external storage housings, digital cameras, webcams, scanners and more to M.2 bus. The EX-48274 comes with a power cable with 4 pin Molex connector.

### Merkmale

### Features

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Specification 1.1</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnittstelle PCIe 2.0 Gen2 kompatibel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interface PCIe 2.0 Gen2 compliant</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.2 M Key</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.2 M key</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formfaktor: M2 2260</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formfactor: M2 2260</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrische Leistung pro Port: maximal 15Watt (5V / 3A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electric power each port: maximum 15Watt (5V / 3A)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hot-Swap-Funktion ermöglicht es Ihnen, Geräte zu verbinden/trennen bei laufendem Betrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hot Swap feature allow you to connect/disconnect devices</li> </ul>

### System / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging



## Spezifikation

## Specification

<b>Chip-Set:</b>	Asmedia ASM2142	<b>Chip-Set:</b>	Asmedia ASM2142
<b>Datentransfer-Rate:</b>	bis 10Gbps	<b>Data transfer rate:</b>	Up to 10Gbps
<b>Anschlüsse:</b>	2 x 10 Pin USB 3.1 Gen2 1 x 4 Pin Stromanschluss	<b>Connectors:</b>	2 x 10 pin USB 3.1 Gen2 1 x 4 pin power connector
<b>Hardwaresysteme:</b>	M.2 NGFF Bus mit M-Key	<b>Hardware system:</b>	M.2 NGFF Bus with M-Key
<b>Treiber:</b>	Win 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit), Linux Kernel 4.9.3 oder höher	<b>Driver:</b>	Win 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit), Linux Kernel 4.9.3 or higher
<b>Betriebssysteme:</b>	Gemäß Treiber	<b>Operating systems:</b>	In accordance with driver
<b>Betriebstemperatur :</b>	0°C bis +55°C Celsius	<b>Operating temperature :</b>	32°F up to 131°F Fahrenheit
<b>Lagertemperatur:</b>	-40°C bis +75°C Celsius	<b>Storage temperature:</b>	-40°F up to 167°F Fahrenheit
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%	<b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
<b>Abmessung:</b>	79.90 x 21.85 mm	<b>Size:</b>	79.90 x 21.85 mm
<b>Gewicht:</b>	200 g	<b>Weight:</b>	200 g
<b>EAN:</b>	4718359482748	<b>EAN:</b>	4718359482748
<b>Ursprungsland:</b>	Taiwan	<b>Country of origin:</b>	Taiwan
<b>Lieferumfang:</b>	EX-48274, 1 x Strom Kabel, Treiber CD, Handbuch	<b>Packaging contents:</b>	EX-48274, 1 x Power cable, Driver CD, Manual

## Maße / Dimension

